

BOX-AOTF


Tunable Filter for LEUKOS Supercontinuum Laser



规格参数

型号	BOX-AOTF-VIS	BOX-AOTF-NIR1	BOX-AOTF-NIR2
输出光谱区域	400~650nm	600~1100nm	1100~2000nm
线宽	2~8nm	2~8nm	<20nm
衍射效率	>90%		
输出偏振态	线性		
透射率	>40%		
空间模式	单模高斯 TEM00		
输出端口	自由空间准直或光纤输出可选		
通道数量	1~8		
机械版本	1 个光学模块+1 个驱动模块		
光学模块连接	即插即用		
控制界面	计算机通过 USB 端口控制驱动模块		
尺寸 (LxWxH) *	175x135x75 & 50x200x45 (mm)		
重量 (单个模块)	<2Kg		
工作电源	100~240V 50/60Hz		

* 模块尺寸可根据不同的应用要求而改变

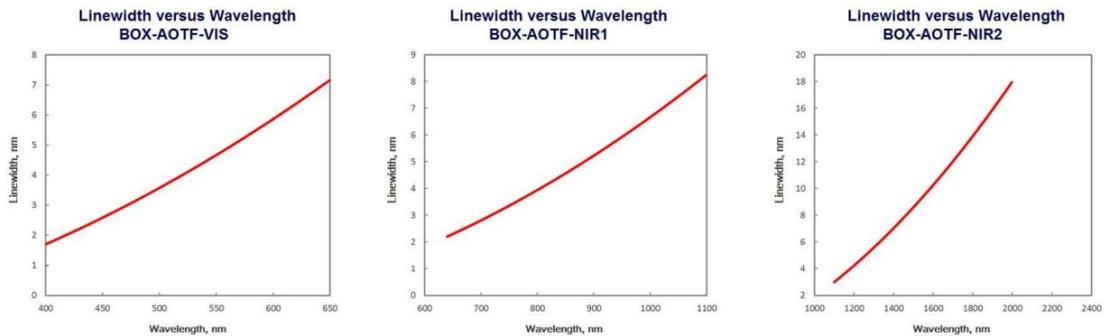

Theoretical curve of BOX-AOTF resolution: Linewidth (nm) Versus Wavelength (nm)